



Technologie waar de wereld op vertrouwt

Of u nu geniet van de opwindende watersport of liever heerlijk ontspant op uw boot, kies de motor die u helpt om meer uit uw tijd op het water te halen.

Iedere motor in ons assortiment maakt gebruik van de allernieuwste Yamaha buitenboordmotortecnologie, motorconstructies en ingenieuze inlaat- en uitlaatsystemen. De viertakt buitenboordmotoren van Yamaha zijn zo succesvol omdat we in plaats van bestaande motoren aan te passen, volledig nieuwe viertaktmotoren speciaal voor gebruik op het water ontwikkelen.

De 15 pk is verkrijgbaar met elektrisch of handmatig starten, besturing via afstandsbediening of stuurhendel, kort of lang staastruk en power tilt.




- PrimeStart™ startstelsel voor gemakkelijk starten
- Krachtige dynamo
- Ondiepwaterstand voor veilig manoeuvreren in ondiep water
- Zoetwaterspoelsysteem
- Robuuste motorkap uit één stuk
- Optimale vermogen-gewichtsverhouding
- Handmatig of elektrisch startstelsel
- Schakelhendel aan de voorzijde voor eenvoudige bediening
- Unieke en zuinige vermogen-gewichtsverhouding
- Power Tilt optie
- Licht werkende handmatige start

Compacte vormgeving, groots in prestaties

Wie op zoek is naar de winnende combinatie van voortreffelijke handelbaarheid en sublieme controle hoeft niet verder te kijken dan de betrouwbare 15pk.

Deze veelzijdige tweecilinder viertaktmotor combineert vermogen en respons, en biedt uiterst soepele vaareigenschappen. En dankzij het lage brandstofverbruik en hun minimale emissies zijn ze ook nog uiterst milieuvriendelijk.

Profiteer van de vele extra's die alleen een Yamaha-buitenboordmotor kan bieden. Voordelen die normaal gesproken alleen op grotere motoren te vinden zijn, zoals elektronische ontsteking, een systeem voor makkelijk starten, een watergekoelde brandstofpomp en een ruim bemeten uitlaatdemper. Voor commercieel, beroepsmatig of recreatief gebruik heeft u hiermee een winnende formule.

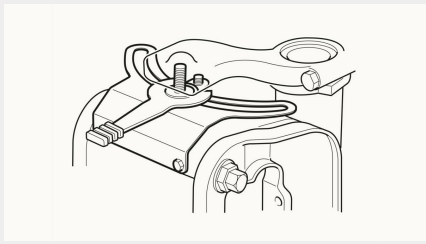

Stuurfrictie

U zult ervaren dat de 15hp eenvoudig te bedienen is en comfortabel om mee te varen dankzij de vele functies: van de schakelhendel aan de voorzijde en de met één hendel verstelbare stuurfrictie tot het licht werkende startkoord. De ingebouwde hendel op de stuurbeugel en de speciale steun aan de achterkant zijn gemaakt voor comfortabel dragen.




PrimeStart™ startstelsel

Start uw buitenboordmotor net zo makkelijk als een auto, ook al is de motor nog koud. Het exclusieve Yamaha PrimeStart™ startstelsel zorgt ervoor dat de motor bij het bedienen van de startknop of het trekkoord altijd direct aanslaat.




Krachtige dynamo

Nooit meer te weinig startvermogen! De krachtige dynamo garandeert dat er altijd voldoende stroom beschikbaar is voor het starten van de motor, ook na langdurig stationair draaien of varen met laag toerental en een groot aantal stroomverbruikers ingeschakeld.

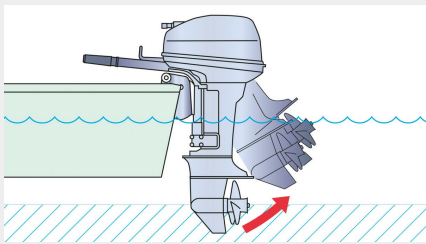


Ondiepwaterstand

Dankzij de ondiepwaterstand kunt u ook in ondiep water veilig manoeuvreren. Zo kunt u altijd zo dicht bij de oever komen als u wilt, zonder bang te zijn uw propeller te beschadigen, of u nu in het troebele water van een plas navigeert of in de nabijheid van een verraderlijke zandbank.

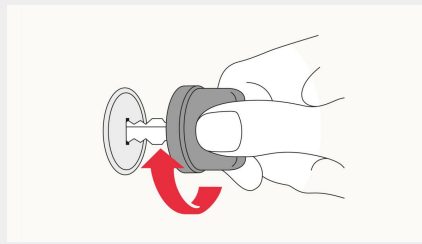

Beveiliging tegen starten in versnelling

Voorkomt onbedoeld starten van de motor in de voor- en achteruitstand. Yamaha's bescherming tegen starten in de versnelling verlost u echter van deze zorg. Op handgestarte modellen is de startmotor in elke versnelling, behalve neutraal, geblokkeerd. Op modellen met elektrische start krijgt de startmotor geen voeding zolang de neutraalstand niet is ingeschakeld.

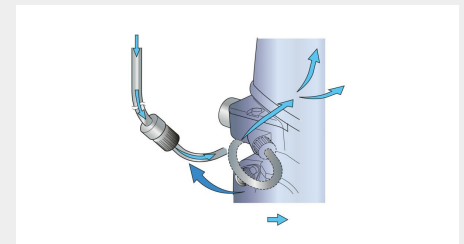

Zoetwaterspoelsysteem

Via een gemakkelijk toegankelijke aansluiting aan de voorkant kunt u zout en vuil uit het koelkanaal spoelen zonder de motor te laten draaien. Gewoon een slang aansluiten en spoelen. Dit is een zeer efficiënte manier om corrosie tegen te gaan en de levensduur van uw buitenboordmotor te verlengen.

Motor	
Motortype	4-takt
Boring x slag	63.0 mm x 58.1 mm
Cilinderinhoud	362cm ³
Max. vermogen aan propelleras in middenbereik	11.0 kW / 5,500 tpm
Max. toerental bij volgas	5,000 - 6,000 tpm
Smeersysteem	Wet sump
Ontstekingsysteem	CDI
Overbrengingsverhouding	2.08 (27:13)
Startsysteem	Electric (E, EH, EP); Manual (MH) with prime start™
Aantal cilinders en configuratie	2 / in lijn, SOHC
Fuel Induction System	1 carburateur

Afmetingen	
Inhoud brandstoftank	Externe brandstoftank, 25liter
Inhoud oliecarter	1.8liter
Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang / X = Extra lang / L = lang / S = kort	S438 mm L:565mm
Gewicht	51kg - 60kg

Extra functies	
Dynamo / vermogen	12V -10A met spanningsregelaar/gelijkrichter**
Trim- en tiltsysteem	Power Tilt (EP); Handmatig (MH, EH, E)
Opmerking	De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras
Propeller	Inclusief
Besturing	Tiller handle (MH, EH); Afstandsbediening (E, EP)