

OPLOSSINGEN VOOR GAZONVERZORGING



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



20-25

**ZERO TURN
MAAIERS**





INHOUD

Wereldwijd dealernetwerk	4 – 5
Omdat we goed werk waarderen.	6 – 7

ZITMAAIERS

X100-serie	10 – 13
Kenmerken	14 – 17
X300-serie	18
X500-serie	19

ZERO-TURN MAAIERS

Z300- en Z500-serie	20 – 23
Z740R Benzine ZTrak™	24 – 25

DIESELMAAITRACTOREN

X900-serie	26 – 27
------------------	---------

LEVENSZYCLUSOPLOSSINGEN 28 – 29

TOEBEHOREN 30 – 37

PRODUCTSPECIFICATIES 38 – 47

8–19

ZITMAAIERS



ONZE DEALERS ZIJN NIET TE EVENAREN

WERELDWIJD DEALERNETWERK

Bij John Deere zijn we van mening dat kwalitatief hoogwaardige producten en service van hoge kwaliteit hand in hand gaan. Om ervoor te zorgen dat u altijd een uitstekend advies en de beste ondersteuning krijgt, verkopen we onze producten voor gazonverzorging uitsluitend via erkende John Deere-dealers.

Uw lokale John Deere-dealer is een grondig opgeleide professional die onze producten door en door kent. Van advies voorafgaand aan de verkoop tot onderhoud en reparaties: uw dealer is altijd beschikbaar om ervoor te zorgen dat u optimaal van uw John Deere-producten kunt genieten. John Deere-dealers zitten over de hele wereld en er is er altijd een bij u om de hoek. Ga om er een bij u in de buurt te vinden naar dealerlocator.deere.com

WELK MODEL?

Uw John Deere-dealer heeft de ideale machine voor elke klus en kan u ook laten zien hoe u uw nieuwe machine veilig en op de juiste manier gebruikt. John Deere-dealers nemen regelmatig deel aan trainingsprogramma's en hebben jarenlange ervaring.

HANDIGE TIPS

Elke machine die u koopt, wordt voorbereid door uw John Deere-dealer, zodat de machine klaar is voor gebruik als u thuiskomt. Zij geven ook praktisch advies waarmee u jarenlang plezier kunt hebben van een zuinige machine.

SNELLE REPARATIES

In het zeldzame geval dat uw John Deere-machine moet worden gerepareerd, kan het servicecenter van uw dealer deze reparatie snel voor u uitvoeren.

VRIENDELIJKE SERVICE


Het personeel van uw lokale John Deere-dealer staat altijd voor u klaar – met persoonlijke service waarop u kunt vertrouwen. Als onderdeel van de John Deere-gemeenschap combineren ze hun eigen individuele stijl met alle voordelen van een sterke wereldwijde onderneming.

ONDERSTEUNING VOOR DE LANGE TERMIJN

Van een John Deere heeft u een leven lang plezier. Zelfs na vele jaren van dienst zorgen wij ervoor dat u nog steeds alle reserveonderdelen kunt bestellen die uw model nodig heeft. Dankzij ons uitgebreide dealernetwerk is hulp altijd nabij.

HEEFT U VRAGEN?

Ons netwerk van ervaren dealers staat klaar om u te helpen. Vind een John Deere-dealer in uw regio: dealerlocator.deere.com

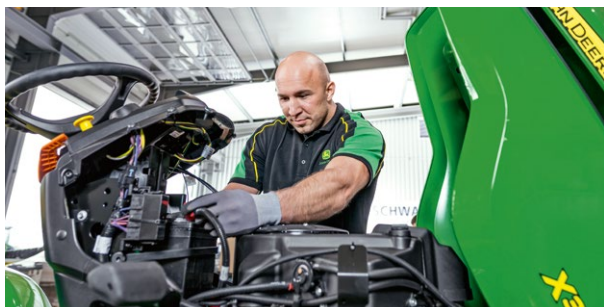



Uw lokale John Deere-dealer is een grondig opgeleide professional die onze producten door en door kent.



WORK DONE WELL.

De belangrijkste voldoening voor een huiseigenaar is om iets helemaal zelf te creëren. Het gaat erom een visie te ontwikkelen en deze tot leven te wekken. Maar u weet uit ervaring dat er geen grootse dingen kunnen ontstaan zonder hard te werken. Een prachtig gazon en een mooie tuin ontstaan niet in één dag.

Daarom doet u alles met zo veel zorg. Uw aandacht voor de details maakt het verschil. Uw thuis is een plek om trots op te zijn en u verdient gereedschap waarop u even trots kunt zijn.

Om uw beste beentje voor te zetten hebt u machines van de hoogste kwaliteit nodig – machines die huiseigenaren over de hele wereld al tientallen jaren gebruiken om hun visie te verwezenlijken. Daar gaat het om bij John Deere.



ZITMAAIERS

EFFICIËNTIE, COMFORT EN PERFECT MAAIEN

Onze zitmaaiers, groot of klein, combineren kracht en betrouwbaarheid met tuinvriendelijke eenvoud, comfort en controle.





X100-SERIE

FLEXIBEL EN BETROUWBAAR

Met zes modellen en een breed scala aan kenmerken en opties om uit te kiezen heeft de X100-serie voor ieder wat wils. Deze robuuste zitmaaiers zijn ontworpen voor gazons van 3.000 tot 6.000 m² en zijn gebouwd voor jarenlang probleemloos gebruik. Ze combineren een superieure maaikwaliteit met een uitstekend gebruiksgemak.



3

**GARANTIE TOT
JAAR***

INGEBOUWDE GEMOEDSRUST

Als u uw machine laat onderhouden** door een deelnemende erkende John Deere-dealer volgens het onderhoudsschema in de gebruikshandleiding, verlengt de deelnemende erkende John Deere-dealer uw wettelijke garantie tot 3 jaar of 120 uur, afhankelijk van wat het eerste komt.

* Uitsluitend voor particulier gebruik. Voor commercieel gebruik gelden de garantievoorwaarden van de John Deere-dealer die het product heeft verkocht.

** Er kunnen extra kosten voor service en inspectie van toepassing zijn en door de dealer in rekening worden gebracht volgens het prijschema van de dealer.


BEDIENINGSELEMENTEN ZIJN EENVOUDIG TE VINDEN EN HANDIG TE GEBRUIKEN

Het geprofileerde dashboard is functioneel en aantrekkelijk, en de bedieningselementen zijn logisch geplaatst en voorzien van kleurcodes. De machine is hierdoor gemakkelijk te bedienen. De veerbekrachtigde hefsysteemhendel met een lage bedieningskracht maakt het eenvoudiger de snijhoogte van de maaier in te stellen in stappen van 0,64 cm.

OLIE VERVERSEN IS GEMAKKELIJKER

Dankzij het John Deere Easy Change™-systeem voor olie verversen in 30 seconden, hoeft olie niet langer volledig te worden vervast. Het reservoir kan 40% meer olie bevatten, de motor draait koeler en het gehele proces is eenvoudig, snel en schoon. Dankzij het slimme ontwerp is er veel minder kans op morsen, waarbij de zelfsluitende oliefilterklep voorkomt dat er gefilterde deeltjes naar de motor terugstromen als deze wordt uitgeschakeld. Standaard op de X167.



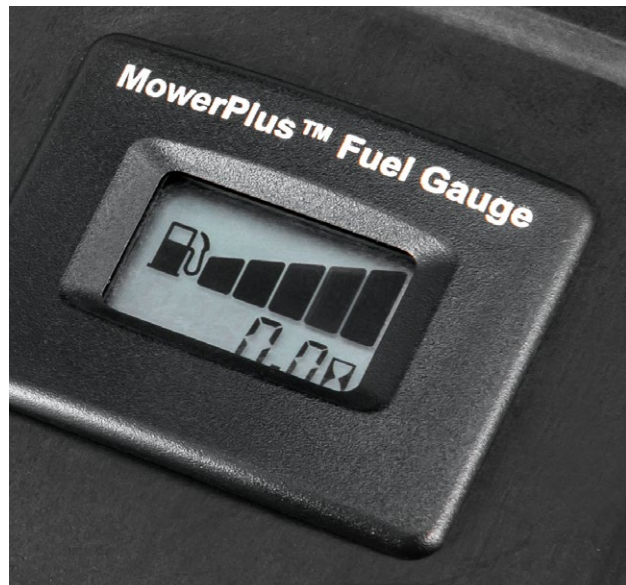

INTUÏTIEVE TRANSMISSIEREGELING

Met deze 'Side-by-side'-pedalen kunt u de richting en de snelheid regelen zonder uw voet op te tillen. Het gaspedaal in personenautostijl garandeert eenvoudige bediening, terwijl het grote pedaaloppervlak een uitstekend comfort biedt tijdens gebruik. De cruisecontrol maakt het rijden met de machine gemakkelijker. Standaard op de X127 en X167.

DUIDELIJKE EN MODERNE BRANDSTOFMETER

Blijf rustig zitten: zelfs op zonnige dagen is de digitale brandstofmeter duidelijk afleesbaar vanuit uw comfortabele stoel (alleen X127 en X167).



TWEE UITWERPMETHODEN

De X107, X127 en X167 worden standaard geleverd met een robuust en efficiënt maaidek, dat is voorzien van een spoelpoort voor snel en moeiteloos reinigen. De zij-uitworp voert het maaisel terug naar uw gazon als een natuurlijke mest die rijk is aan voedingsstoffen, terwijl de achteruitworp het maaisel naar een opvangzak met een inhoud van 300 liter afvoert – standaard op de X117R, X147R en X167R.



COMFORT EN GEMAK

Onze zitmaaiers uit de X100-serie zijn de coole oplossing voor mensen die maaien leuk vinden en een probleemloze machine willen die hun leven makkelijker maakt. Het ergonomische bedieningsplatform heeft bedieningselementen met kleurcodering, wat de bediening eenvoudig maakt, en een aanpasbare stoel voor meer rijcomfort. Regel uw snelheid en richting moeiteloos met de 'Side-by-side'-pedalen – zonder een voet op te tillen. U kunt zelfs de maaihogte al rijdend aanpassen door eenvoudigweg een hendel te verschuiven!





X107

Rijsnelheid: 8,9 km/u

MAAIDEK

42 Edge™ (107 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 11,11 kW (14,9 pk)* bij 3.200 t/min
- Bediening dek: mechanisch
- Stoel: standaard
- Mulchdeksel: optioneel
- Mulchset: optioneel
- Opvangsysteem: optioneel
- Bumper: optioneel



X127

Rijsnelheid: 8,9 km/u

Cruisecontrol

MAAIDEK

42 Edge™ (107 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 12,36 kW (16,9 pk)* bij 3.050 t/min
- Bediening dek: mechanisch
- Stoel: stoel met open rugleuning
- Mulchdeksel: standaard
- Mulchset: optioneel
- Opvangsysteem: optioneel
- Bumper: optioneel



X167

Rijsnelheid: 8,9 km/u

Cruisecontrol

MAAIDEK

48 Edge™ (122 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 15,00 kW (20,1 pk)* bij 3.350 t/min
- Systeem voor eenvoudig olie verversen in 30 seconden
- Bediening dek: elektrisch
- Stoel: stoel met open rugleuning
- Mulchdeksel: standaard
- Mulchmes: optioneel
- Opvangsysteem: optioneel
- Bumper: standaard



X117R

Rijsnelheid: 8,9 km/u

Achteropvang

MAAIDEK

36 achteruitworp (92 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 10,84 kW (14,5 pk)* bij 3.100 t/min
- Bediening dek: mechanisch
- Opvangcapaciteit: 300 ltr
- Stoel: standaard
- Mulchset: optioneel
- Bumper: optioneel



X147R

Rijsnelheid: 8,9 km/u

Achteropvang

MAAIDEK

36 achteruitworp (92 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 12,36 kW (16,9 pk)* bij 3.050 t/min
- Bediening dek: elektrisch
- Opvangcapaciteit: 300 ltr
- Stoel: standaard hoog
- Mulchset: optioneel
- Bumper: optioneel



X167R

Rijsnelheid: 8,9 km/u

Achteropvang

MAAIDEK

42 achteruitworp (107 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 12,36 kW (16,9 pk)* bij 3.050 t/min
- Bediening dek: elektrisch
- Opvangcapaciteit: 300 ltr
- Stoel: standaard hoog
- Mulchset: optioneel
- Bumper: standaard

* Informatie over het motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de fabrikant van de motor en dient alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en -koppel bij gebruik kunnen lager zijn.

KENMERKEN

X300- EN X500-SERIE

Toegang tot alle hoeken: deze zitmaaiers zijn ontworpen voor grote gazons en bieden al het vermogen en comfort dat u nodig hebt om het werk gedaan te krijgen. De modellen uit de X300-serie hebben indrukwekkende eigenschappen en zijn gemakkelijk te bedienen. Voor ultieme prestaties en kracht kiest u voor de X500-serie. Door het lage zwaartepunt, de brede wielbasis en het differentieelslot zijn deze machines de perfecte all-round zitmaaiers.

INGEBOUWDE GEMOEDSRUST

Als u uw machine laat onderhouden** door een deelnemende erkende John Deere-dealer volgens het onderhoudsschema in de gebruikshandleiding, verlengt de deelnemende erkende John Deere-dealer uw wettelijke garantie tot 4 jaar of 300 uur (X300) of 500 uur (X500), afhankelijk van wat het eerste komt.

* Uitsluitend voor particulier gebruik. Voor commercieel gebruik gelden de garantievoorwaarden van de John Deere-dealer die het product heeft verkocht.

** Er kunnen extra kosten voor service en inspectie van toepassing zijn en door de dealer in rekening worden gebracht volgens het prijschema van de dealer.

4 JAAR*





TWIN TOUCH™-PEDALEN MAAIEN EENVOUDIGER

Met de hydrostatische Twin Touch™-pedalen kunt u de snelheid en de rijrichting van de maaier gemakkelijk regelen zonder dat u uw voet van het platform hoeft te tillen. Het bedienen van het gaspedaal zoals bij een auto voelt vertrouwd, terwijl het grote pedaaloppervlak een uitstekend comfort biedt voor de bestuurder.



GEEF UW VOETEN RUST

De cruisecontrol kan met een druk op de knop worden ingeschakeld, net als in uw auto, en wordt standaard geleverd op alle zitmaaiers uit de X300-, X500- en X900-serie.



ULTRACOMFORTABELE STOELN

Ervaar het ultieme rijplezier. Met de luxueuze stoel (standaard op de X350- en X350R-serie) en de luxueuze hoge stoel (standaard op de X370-, X380- en de X500-serie) wordt maaien een aangenaam en comfortabel tijdverdrijf, ongeacht het terrein.



STRAK EN MODERN DISPLAY

De duidelijke instrumentengroep, zoals in een auto, is voorzien van achtergrondverlichting voor een uitstekende zichtbaarheid in alle omstandigheden en biedt belangrijke informatie zonder afleiding voor de bestuurder. Het geprofileerde dashboard is functioneel en aantrekkelijk, met de bedieningselementen logisch geplaatst en voorzien van kleurcodes voor een comfortabele bediening. Afzonderlijke bediening van het motortoerental en de choke vergemakkelijken het opwarmen en starten van de motor bij lage temperaturen.



ELEKTRONISCHE BRANDSTOFMETER

Deze duidelijke meter op het dashboard laat u in één oogopslag zien hoeveel brandstof u nog hebt, net zoals in een auto. Het is duidelijk zichtbaar onder alle omstandigheden (niet op X350R, die een indicator voor laag niveau heeft).



OPTIMALE DOELZONE VOOR 'BEST MAAIEN'

De display toont u het optimale motortoerental voor een uitstekende maaikwaliteit. Blijf altijd in de ultieme maaizone.



1 | 4-WIELBESTURING

Standaard op de X584, voor uitstekende manoeuvreerbaarheid en om eenvoudig om obstakels heen te maaien.



2 | DE ACCEL DEEP™ MAAIDÉKKEN

zorgen voor maaikwaliteit, productiviteit, zuiverheid, duurzaamheid en veelzijdigheid op een heel nieuw niveau: 11,4 cm diep over het gehele dek voor optimaal maaien, mulchen en opvangen. Het ontwerp van gesmeed staal heeft geen scherpe randen en hoeken waar materiaal zich kan ophopen en de maaiprestatie kan verlagen.



3 | MAAIHOOGTE AFSTELLEN

Met de handige draaiknop kunt u de maaihogte instellen in stapjes van 6 mm ... gemakkelijk vanuit uw stoel.

4 | SOEPEL DRAAIENDE V-TWINMOTOR

De V-twinmotor heeft elektronische brandstofinjectie (EFI) en een constante-snelheidsreguleerder voor snel starten en superieure maaiprestaties (alleen X590).



X300-SERIE

OP ALLE MODELLEN UIT DE X300-SERIE

- Bediening dek: elektrisch
- Twin Touch™-voetpedalen
- Cruisecontrol
- Digitale display



X350

Rijsnelheid: 8,9 km/u

MAAIDEKOPTIES

42 Edge™ mulch (107 cm)

42 Accel Deep™ (107 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 13,7 kW (18,4 pk)* bij 3.200 t/min
- Mulchregeling: standaard met 42 Accel Deep™
- Opvangsysteem: optioneel (42 Accel Deep™)
- Stoel: luxe (38 cm)



X350R

Rijsnelheid: 8,9 km/u

Achteropvang

MAAIDEK

42 achteruitworp (107 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 13,7 kW (18,4 pk)* bij 3.200 t/min
- Mulchplug: standaard
- Stoel: luxe (38 cm)



X370

Rijsnelheid: 8,9 km/u

Hydraulische tweewielstuurbekrachtiging

MAAIDEKOPTIES

42 Edge™ mulch (107 cm)

42 Accel Deep™ (107 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 13,7 kW (18,4 pk)* bij 3.200 t/min
- Dek-hefsysteem: hydraulisch
- Mulchregeling: standaard met 42 Accel Deep™
- Opvangsysteem: optioneel (42 Accel Deep™)
- Stoel: luxe hoog (46 cm)



X380

Rijsnelheid: 10,0 km/u

MAAIDEKOPTIES

48 Accel Deep™ (122 cm)

54 Accel Deep™ (137 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 14,7 kW (19,7 pk)* bij 3.200 t/min
- Mulchregeling: optioneel
- Opvangsysteem: optioneel
- Stoel: luxe hoog (46 cm)

* Informatie over het motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de fabrikant van de motor en dient alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en -koppel bij gebruik kunnen lager zijn.

X500-SERIE

OP ALLE MODELLEN UIT DE X500-SERIE

- Bediening dek: elektrisch
- Cruisecontrol
- Luxe hoge stoel
- Stuurbekrachtiging
- Twin Touch™-voetpedalen
- Digitale display



X584

Rijsnelheid: 11,6 km/u

Hydraulische vierwielstuurbekrachtiging

MAAIDEKOPTIES

48 Accel Deep™ (122 cm)

54 Accel Deep™ (137 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 16,1 kW (21,9 pk)* bij 3.350 t/min
- Dek-hefsysteem: hydraulisch
- Mulchregeling: optioneel
- Opvangsysteem: optioneel
- Stoel: luxe extra hoog (53 cm)



X590

Rijsnelheid: 11,6 km/u


Hydraulische tweewielstuurbekrachtiging

MAAIDEKOPTIES

48 Accel Deep™ (122 cm)

54 Accel Deep™ (137 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 16,7 kW (22,7 pk)* bij 3.250 t/min
- Dek-hefsysteem: hydraulisch
- Mulchregeling: optioneel
- Opvangsysteem: optioneel
- Stoel: luxe extra hoog (53 cm)

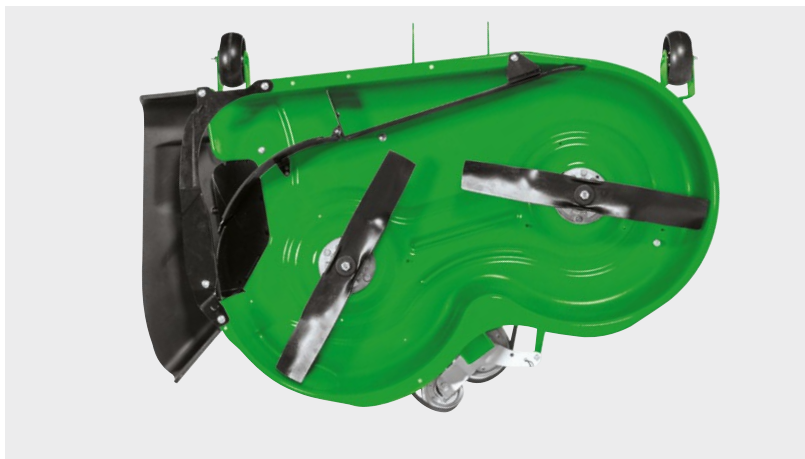

MULCHEN IS NU NOG MAKKELIJKER GEWORDEN

Maak kennis met de MulchControl™: de perfecte optie voor geweldige mulchprestaties en veelzijdigheid. Met dit gemakkelijk te gebruiken systeem kunt u overschakelen van zij-uitworp naar mulchen (en weer terug), door eenvoudigweg een hendel te verzetten. MulchControl™ werkt samen met onze speciale mulchmessen, en is beschikbaar als optie op alle zitmaaiers uit de X300- en X500-serie (met uitzondering van X350R).

Voor het gebruik van de Power Flow™-achtergrascollector met het MulchControl™-werktuig en de geïnstalleerde mulchmessen, plaatst u de hendel gewoon in de stand 'zij-uitworp'.

ZTRAK™ ZERO-TURN MAAIERS

SNELLER IN ALLE OPZICHTEN

Dankzij de uitzonderlijke wendbaarheid en snelheid tot 14,5 km/u, zorgen onze ZTrak™ - Zero-turn maaiers sneller voor een geweldige maaiervaring. U kunt kiezen uit twee series met zes modellen, waaronder de machine die perfect bij uw tuin past.

INGEBOUWDE GEMOEDSRUST

Als u uw machine laat onderhouden** door een deelnemende erkende John Deere-dealer volgens het onderhoudsschema in de gebruikshandleiding, verlengt de deelnemende John Deere-dealer uw wettelijke garantie tot 3 jaar of 200 uur (Z300) of 4 jaar of 300 uur (Z500), afhankelijk van wat het eerste komt.

* Uitsluitend voor particulier gebruik. Voor commercieel gebruik gelden de garantievoorwaarden van de John Deere-dealer die het product heeft verkocht.

** Er kunnen extra kosten voor service en inspectie van toepassing zijn en door de dealer in rekening worden gebracht volgens het prijsschema van de dealer.

4 JAAR*
GARANTIE TOT





360° WENDBAAR

Wat betreft wendbaarheid troeft de ZTrak™ alle andere gazonmaaiers af ... zelfs de onze! Combineer dat met geweldige maairesultaten en het is duidelijk waarom zoveel professionals voor de ZTrak™ kiezen.

COMFORT EN GEMAK IN ELK DETAIL

1 | COMFORTGLIDE™



Deze optie, die beschikbaar is voor de Z530M en Z545R, zorgt ervoor dat de stoel schokken opvangt door wel 5,1 cm naar voren en naar achter te schuiven tijdens plots starten en stoppen of op ruw terrein.

2 | PARKEERREM

Erg gemakkelijk: wanneer u de rijhendels van de Z300-serie in de parkeerstand zet, wordt de parkeerrem automatisch aangetrokken.

3 | SCHERPE BOCHTEN MAKEN

De twee rijhendels kunnen in twee verschillende hoogtestanden en in achttien verschillende voor-achterstanden worden ingesteld. Zo wordt het bestuurderscomfort verbeterd en is de bediening nauwkeuriger.

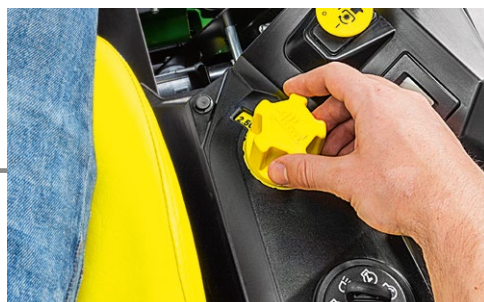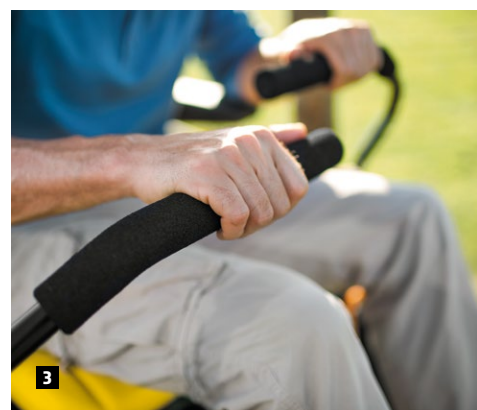

MAAI SNEL, MAAI GOED

U kunt de maaihogte instellen vanuit uw stoel, door eenvoudigweg te draaien aan de draaischijf (Z300-serie) of de pin tussen 25-102 mm te verzetten, in stapjes van 6 mm (Z500-serie). Samen met ons Accel Deep™-maaidek of ons maaidek met hoge capaciteit, zorgt dit systeem moeiteloos voor een fantastische maaikwaliteit.

Z300- EN Z500-SERIE

3 COMFORTNIVEAUS

OP ALLE ZTRAK™ ZERO-TURN MAAIERS

- Maaihoogte 25 – 102 mm, stapjes van 6 mm
- Bediening dek: elektrisch
- Opvangsysteem: optioneel

Onze E-serie is voorzien van alles wat u nodig hebt om soepel en gelijkmatig te maaien. De modellen uit de M-serie bieden meer comfort, zoals een hogere stoel, terwijl de modellen uit de R-serie het hoogste comfortniveau en het meeste gemak bieden.

1 | OPVANGCAPACITEIT

Door een optioneel opvangsysteem toe te voegen kan uw ZTrak™-maaier eenvoudig worden omgebouwd tot een opvangmaaier.

2 | Z545R MET ELEKTRONISCHE BRANDSTOFINJECTIEMOTOR

Dankzij de combinatie van elektronische brandstofinjectie (EFI) en elektronische gasregeling (ETC) is de Z545R zeer energiezuinig, biedt deze een gunstige vermogenscurve en is de machine gemakkelijk te gebruiken. Bij een geringere belasting kunt u de eco-knop indrukken om het toerental van de motor, het geluidsniveau en de brandstofrekening nog verder te verlagen.

3 | VOETBEDIENDE MAAIDEKLIFT

Om het maaidek te heffen en te laten zakken of om de maaihoogte aan te passen terwijl u maait, duwt u simpelweg op de voethendel.



* Informatie over het motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de fabrikant van de motor en dient alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en -koppel bij gebruik kunnen lager zijn.

ONTDEK ONS BREDE SCALA AAN TOEBEHOREN

Pagina 30 – 37



Z315E

Rijsnelheid: 11,3 km/u

Hoogte rugleuning: 45,7 cm

Snelheid en richting: gecombineerde hendels

MAAIDEK

42 Accel Deep™ (107 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 12,1 kW (16,2 pk)* bij 3.000 t/min
- Mulchen: optioneel (Mulch Control)



Z320M

Rijsnelheid: 11,3 km/u

Hoogte rugleuning: 50,8 cm

Armleuningen (optioneel)

Snelheid en richting: gecombineerde hendels

MAAIDEK

42 Accel Deep™ (107 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 12,7 kW (17 pk)* bij 3.000 t/min
- Trekhaak
- Mulchen: optioneel (Mulch Control)



Z320R

Rijsnelheid: 11,3 km/u

Hoogte rugleuning: 50,8 cm

Armleuningen

Snelheid en richting: gecombineerde hendels

MAAIDEK

42 Accel Deep™ (107 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 12,7 kW (17 pk)* bij 3.000 t/min
- Trekhaak
- Ledlampen
- Vloermatten
- Opbergvak voor gereedschap met deksel
- Mulchen: optioneel (Mulch Control)



Z515E

Rijsnelheid: 12,9 km/u

Hoogte rugleuning: 45,7 cm middelhoge rugleuning

Armleuningen

Snelheid en richting: gecombineerde hendels

MAAIDEK

48 Accel Deep™ (122 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 13,4 kW (18,0 pk)* bij 3.350 t/min
- Mulchen: optioneel (Mulch Control)



Z530M

Rijsnelheid: 12,9 km/u

Hoogte rugleuning: 50,8 cm

Armleuningen

Snelheid en richting: gecombineerde hendels

MAAIDEK

48 Accel Deep™ (122 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 16,1 kW (21,6 pk)* bij 3.350 t/min
- Vloermat
- Mulchen: optioneel (Mulch Control)



Z545R

Rijsnelheid: 14,5 km/u

Hoogte rugleuning: 57,1 cm

Armleuningen

Snelheid en richting: Twin premium

MAAIDEK

48 met hoge capaciteit (122 cm)

- CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349): 15,3 kW (20,5 pk)* bij 3.250 t/min
- Vloermat en voetsteunen
- Ledlampen
- Mulchen: optioneel (mulchset)

Z740R BENZINE ZTRAK™

HET INSTAPNIVEAU VOOR COMMERCIEEL MAAIEN

Als u rekent op de kracht, het comfort en de robuustheid van een machine van semi-commerciële kwaliteit, dan is de Z740R ZTrak™ de perfecte keuze – een professionele motor, een sterk maaidek en prestaties van topniveau.

360°



OP DE PLAATS KEREN

Zoals al onze Zero Turn- maaiers, is de Z740R zo behendig dat de bestuurder rond bomen, bloembedden en andere obstakels kan sturen zonder een slag te missen – en zonder af te remmen.


PRO-MAAIDEKKEN MET GROTE CAPACITEIT

Het diepe dek zorgt voor een uitstekende luchtstroming, zodat snel en efficiënt grote hoeveelheden materiaal kunnen worden verwerkt.



MULCHCONTROL™ AANBOUW- EN MULCHKITS

Mulchen bespaart tijd doordat het maaisel niet hoeft te worden verwijderd en zorgt tegelijkertijd voor bemesting van de grasmatten.

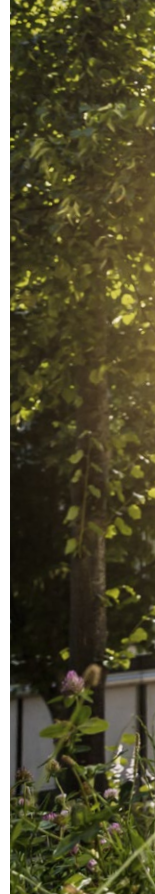



COMFORTABEL PLATFORM VOOR DE BESTUURDER

Verstelbare Comfort Motion-rijhendels, de ComfortGlide™-stoel en het verstelbare voetplatform houden u in uw comfortzone - en de optionele Tweel (alleen voor dekken van 137 cm) maken de rijervaring nog comfortabeler.



Z740R

16,2 kW (21,7 pk) bij 3.100 t/min

Rijsnelheid: 13,7 km/u

MAAIDEK

Maaibreedte: 122 cm, zij-uitworp

Maaibreedte: 137 cm, zij-uitworp

– Mulchen: optioneel (mulchset)



MOTOR VAN PROFESSIONELE KWALITEIT

Soepele en krachtige V-Twin-motor voor topprestaties en een lange levensduur.

X900-SERIE

DIESELMAAITRACTOREN

Kies een van onze legendarische X900 dieselmaaitractoren voor de ultieme professionele prestatie. Deze zijn leverbaar als tweewielaangedreven, vierwielaangedreven of vierwielbestuurde en -aangedreven modellen. Bovendien is de X950R voorzien van een uitworp- en opvangsysteem aan de achterzijde voor optimaal vermogen en capaciteit.




Vraag uw dealer vandaag nog naar de brochure "Commerciële maaimachines" – of download deze op JohnDeere.com

MULCH CONTROL

De Mulch Control-functie verhoogt de productiviteit door de hoeveelheid materiaal die wordt verzameld (en de leegcyclussen) aanzienlijk te verminderen bij opzakken. De functie vergroot ook de flexibiliteit: als de omstandigheden te slecht zijn om goed te mulchen, kan de bestuurder in slechts 30 seconden wisselen naar zij-uitworp.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE HYDRAULICA

Met ergonomische hendels worden het maaidek en de hulpstukken hydraulisch op en neer bewogen. Dankzij de zweefstand kunnen voorop gemonteerde werktuigen de grondcontouren volgen. Gemakkelijk te bedienen dankzij intuïtieve bedieningselementen.

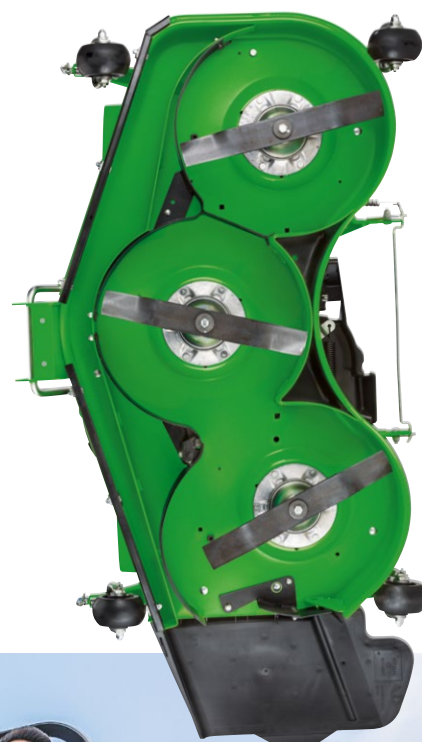

OP ALLE MODELLEN UIT DE X940-SERIE

- Motor, nominaal vermogen: 18 kW (24,5 pk)* bij 3.400 t/min
- Twin Touch™-voetpedalen
- Cruisecontrol
- Dek-hefsysteem: hydraulisch
- Bediening dek: elektrisch
- Typegoedkeuringsset voor weggebruik: optioneel

DIEZELMAAITRACTOR DEKOPTIES

122 cm zij-uitworp
(122 cm)

137 cm zij-uitworp
(137 cm)

152 cm zij-uitworp
(152 cm)

- Maaihoogte
25 – 133 mm,
stapjes van 6 mm



X940

Rijsnelheid: 13,7 km/u

Hydraulische tweewielstuurbekrachtiging op de voorwielen

tweewielaandrijving

Optioneel standaard- of luchtgeveerde stoel

- Opvangsysteem: grascollector met 3 zakken optioneel



X948

Rijsnelheid: 13,7 km/u

Hydraulische tweewielstuurbekrachtiging op de voorwielen

Vierwielaandrijving

Optioneel standaard- of luchtgeveerde stoel

- Opvangsysteem: grascollector met 3 zakken optioneel



X949

Rijsnelheid: 13,7 km/u

Hydraulische vierwielaandrijving

Vierwielaandrijving/vierwielbesturing

Optioneel standaard- of luchtgeveerde stoel

- Opvangsysteem: grascollector met 3 zakken optioneel



X950R

Rijsnelheid: 14,5 km/u

Cruisecontrol

Hydraulische stuurbekrachtiging op de twee voorwielen

Opties voor opvangsysteem:
Lage uitworp / Hoge uitworp

Optioneel standaard- of luchtgeveerde stoel

COMMERCIELE ACHTERUITWORP DEKOPTIES DIEZELMAAITRACTOR

122 cm

137 cm

- Motor, nominaal vermogen: 18,5 kW (25,2 pk)* bij 3.200 t/min
- Twin Touch™-voetpedalen
- Dek-hefsysteem: hydraulisch
- Bediening dek: elektrisch
- Typegoedkeuringsset voor weggebruik: optioneel

* Informatie over het motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de fabrikant van de motor en dient alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en -koppel bij gebruik kunnen lager zijn.

LEVENSCYCLUSOPLOSSINGEN

ZORG TIJDENS DE TOTALE LEVENSDUUR

Onze uitgebreide reeks toonaangevende ondersteuningsdiensten is erop gericht om de prestaties van uw zitmaaier net zo goed te houden als op de dag dat deze uit de fabriek kwam.

Wat er ook gebeurt, waar het ook gebeurt, en hoe oud of jong uw machine ook is: wij hebben toekomstgerichte oplossingen gecreëerd die ervoor zorgen dat niets uw productiviteit belemmert.



VOORKOMEN

PREMIUM-ONDERDELEN EN GEPLAND ROUTINEONDERHOUD.

Uw machine is gebouwd om lang mee te gaan. Dat maakt het voor u eenvoudig om deze in goede staat te houden door wat standaard preventieve zorg te geven. Begin met het gebruiken van alleen originele premium-onderdelen die zijn ontworpen voor uw machine, voer regelmatig gepland routine-onderhoud uit en maak uw machine klaar met winterinspecties door ervaren technici.



UPGRADEN

UPGRADES VOOR COMFORT EN PRESTATIES INSTALLEREN.

Upgrade uw prestaties en comfort en ontdek hoe u meer kunt bereiken in minder tijd door te kiezen voor meer comfort, de machineprestaties te verhogen en aanbouwdelen toe te voegen die de machine veelzijdiger maken.

CORRIGEREN

PROBLEMEN ZO SNEL MOGELIJK VERHELPEN.

Zelfs in moeilijke situaties bent u in de beste handen dankzij uitstekende beschikbaarheid van onderdelen op voorraad bij de dealer, onze superieure logistieke onderdeleninfrastructuur en vakbekwame monteurs bij de dealer die uitsluitend de allernieuwste door de fabriek goedgekeurd gereedschappen en diagnosemethoden gebruiken.



Scan de QR-code om snel de
juiste toebehoren voor uw
zitmaaier te vinden en te kopen.



TOEBEHOREN

VEELZIJDIGHEID IN ELK SEIZOEN

Onze zitmaaiers zijn multitaskers die u snel kunt aanpassen voor gebruik het hele jaar door met extra's zoals een strooier of aanhangwagen voor het voorjaar en najaar of een sneeuwschuiver in de winter.

Let op: afhankelijk van lokale beschikbaarheid – niet alle toebehoren zijn in elk land verkrijgbaar.



1



2



3



4



5

MAAIEN

Uiteindelijk gaat het om de maaikwaliteit. Onze met precisie geproduceerde maaidekken zorgen ervoor dat uw gazon altijd een nette, gelijkmatig gemaaide en verzorgde uitstraling heeft. Wat betreft het maaisel kunt u kiezen voor mulchen, opvangen of zij-uitworp.

1+2 | OPTIONELE MULCHCONTROL™

Overschakelen van zij-uitworp naar mulchen (en andersom, door eenvoudigweg een hendel om te zetten).

Bij de X940-serie kan de MulchControl™ ook worden bediend met een hydraulische hendel bij de stoel (optioneel).

Zie pagina 24 voor meer informatie.

3 | MULCHSET

X100-serie

Zet de maaidekken van de X100-serie moeiteloos om naar de mulchfunctie. Omvat een set mulchmessen en een mulchdeksel voor de behuizing van het maaidek.

GEWICHTEN

4 | WIELEN EN GEWICHTEN

X100, X300, X500, X900-serie

Voorwielgewichten worden aanbevolen als u opvangzakken achterop de machine gebruikt op hellingen of als u zware uitrusting achter de machine hangt. Achtergewichten worden aanbevolen voor extra grip, vooral met sneeuwschuivers, bezems en sneeuwblazers.

STROOIERS

5 | GETROKKEN STROOIER, 80 KG

X100, X300, X500, X900-serie

Deze polyester grascollector heeft een inhoud van 100 liter of 80 kg. Functies omvatten Autoflow, waarmee wordt voorkomen dat het materiaal zich verspreidt wanneer de tractor tot stilstand komt, en Directional Flow Control, dat het verspreidingspatroon aanpast weg van paden, opritten en bloemperken. De grascollector heeft een lange stalen handgreep om deze snel en gemakkelijk te kunnen openen en sluiten, en roestvrijstalen bevestigingsmateriaal om inwendige roestvorming en corrosie te voorkomen. De gesloten versnellingsbak is onderhoudsvrij en de pneumatische banden zonder binnenband houden de rolweerstand laag.

6 | VERDEELPLAAT ACHTER

X117R, X147R, X167R, X350R, X950R

Verspreidt het gemaaide gras in een gelijkmatig patroon achter de tractor. Gemakkelijk te installeren in plaats van een opvangbak; geen gereedschap nodig.



6

OPVANGEN

Onze grasopvangzakken zijn ideaal om gemaaid gras en bladeren efficiënt op te vangen. Het ontwerp van de grascollector zorgt voor uitstekende opvangprestaties en maakt zo het legen van de zakken eenvoudig.

Het Power Flow™-systeem heeft een scharnierende blazer en is daardoor eenvoudig te installeren. De ventilator draait met de klok mee (gezien van rechts) om het materiaal efficiënt de tunnel in te blazen. De ventilator en behuizing van lichtgewicht polyethyleen en de tunnel met grote diameter zorgen voor een soepele doorstroom van materiaal. Wanneer de zakken bijna vol zijn, helpt de vulindicator verstoppingen van de tunnel te voorkomen door u op tijd te waarschuwen.

1+2 | OPVANGSYSTEEM VAN 230 LITER

100-serie	42 Edge™-dek en 48 Edge™-dek
Z315E, Z320M, Z320R	42 Accel Deep™-dek optioneel in combinatie met MulchControl™
Z515E, Z530M	48 Accel Deep™-dek, Power Flow™-opvangsysteem
Z545R	48-dek met hoge capaciteit, Power Flow™-opvangsysteem



MATERIAALVERZAMELSYSTEEM

3 | POWER FLOW™- OPVANGSYSTEEM VAN 500 LITER

X584, X590	48 Accel Deep™-dek 54 Accel Deep™-dek
X940-serie	48 Accel Deep™-maaidek 54 HC 60 HC

OPVANGSYSTEEM VAN 250 LITER

X350, X370	42 Accel Deep™-maaidek
X940-serie	48 Accel Deep™-maaidek 54 HC 60 HC

4 | POWER FLOW™- OPVANGSYSTEEM VAN 250 LITER

X380	48 Accel Deep™-dek 54 Accel Deep™-dek
X584, X590	48 Accel Deep™-dek 54 Accel Deep™-dek

SNEEUWRUIMEN



1+2 | FRONTSCHUIFBLAD

X100-serie	Frontschuifblad van 117 cm
X300-serie	Frontschuifblad van 112 cm
X500-serie	Frontschuifblad van 122 cm
X900-serie	Frontschuifblad van 137 cm

Deze schuifbladen aan de voorzijde zijn uitermate geschikt om sneeuw of ander los materiaal naar voren, naar rechts of naar links te schuiven. Het gebogen oppervlak is ontworpen om materiaal te laten rollen in plaats van te duwen. Hiervoor is minder vermogen nodig en wordt de capaciteit van het schuifblad vergroot.

3 | SNEEUWKETTINGEN (PAAR)

X100, X300, X500, X900-serie

Aanbevolen voor gebruik met frontschuifblad of sneeuwblazers.

4 | SNEEUWBLAZER

X900-serie Snelkoppelframe van 120 cm

Sneeuwblazers zijn hoogwaardige producten met behuizingen van volledige hoogte die zijn gesmeed uit zwaar staal, wat, samen met het zwaar uitgevoerde tweetrapsontwerp zorgt voor superieure prestaties en een lange levensduur. Het snelkoppelframe zorgt voor een moeiteloze bevestiging en verwijdering van de sneeuwblazer. De sneeuwblazer past en vergrendelt op de voorste hefinrichting met de hieraan verbonden borgpennen.

GEREEDSCHAP / BEVESTIGINGEN



1 | BEVESTIGING VOOR DRAADTRIMMER

Z515E, Z530M, Z545R

De hoofdbeugel past precies over het rechterspatbord en de tweede beugel wordt op de zwenkwielarm bevestigd en stevig op zijn plaats gehouden met rubberen banden. Niet compatibel met een compleet materiaalverzamelstelsel.

2 | GEREEDSCHAPSKIST

Z515E, Z530M, Z545R

De John Deere ZTrak™-gereedschapskist is een handige en gemakkelijk toegankelijke bewaarplek voor klein handgereedschap en wordt stevig bevestigd aan de voorkant van het frame.

TUINGEREEDSCHAPSSET

Z515E, Z530M, Z545R

Neem tuingereedschap zoals een hark en een schep met u mee op de machine. U kunt de beugels van de tuingereedschapsset monteren aan weerszijden van de achterste motorafdekkap, zodat u maximaal twee tuingereedschapssets kunt meenemen.

3 | KRIKSET VOOR


Z515E, Z530M, Z545R

Krijg eenvoudig toegang tot de onderzijde van de maaier voor onderhoud of het vervangen van messen terwijl u bezig bent op het veld of gazon. De set bevat alle benodigdheden om de krik aan de voorzijde van uw maaier te installeren.



TRANSPORT

Deze aanhangers zijn verkrijgbaar met een stalen of polyester bodem en zijn ideaal voor het vervoeren van gazonafval, zand, grond, mulch of planten. Het materiaal kan gemakkelijk worden uitgekiept en door de steile hoek kan de wagen volledig worden geleegd. De aanhangwagen van staal heeft een laadklep zonder beugel. Hierdoor blijft er geen materiaal achter zijgeleiders hangen tijdens het legen. De verzonken boutkoppen zitten nooit in de weg tijdens werkzaamheden met de schop. De zwaar uitgevoerde polyester bodem is roest- en deukvast en zeer duurzaam. Verkrijgbaar in twee afmetingen.

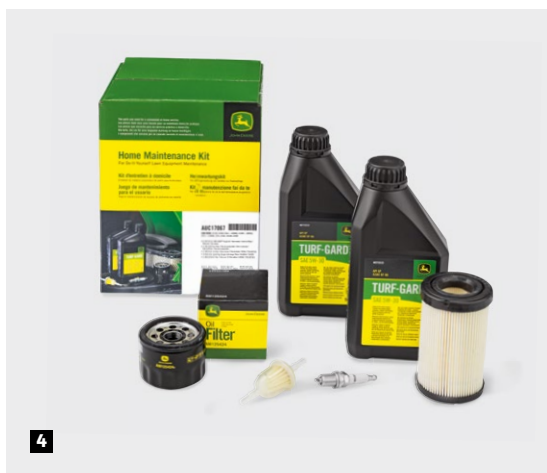

1 | AANHANGWAGEN, POLYESTER

X100, X300, X500, X900-serie	7P	160 liter
X100, X300, X500, X900-serie	10P	240 liter

2 | AANHANGWAGEN, STAAL

X100, X300, X500 X900-serie	Wagen 13	280 liter
X500-, X900-serie	Wagen 18	420 liter

3 | EASY CHANGE-OLIEFILTERSYSTEEM

X167




Een zeer gemakkelijke manier om olie te ververset: gemakkelijk, schoon en in slechts 30 seconden.

4 | ONDERHOUDSSET VOOR THUIS

X100, X300, X500, X900, Z300, Z500-serie

De makkelijkste manier om alle onderhoudsonderdelen uit de gebruikershandleiding te bestellen. De set bevat een motoroliefilter, motorolie, brandstoffilter, brandstoffilterelement en luchtfilterelementschuim, en bougie(s) voor benzinemotoren.

BESCHERMING / AANHANGWAGENKOPPELING ACHTER / TREKHAAKSET

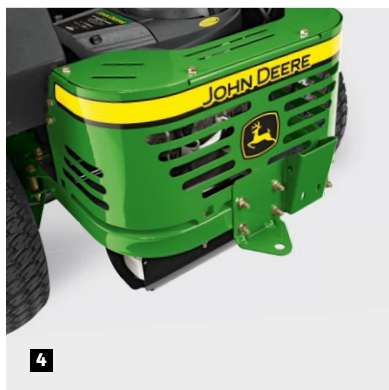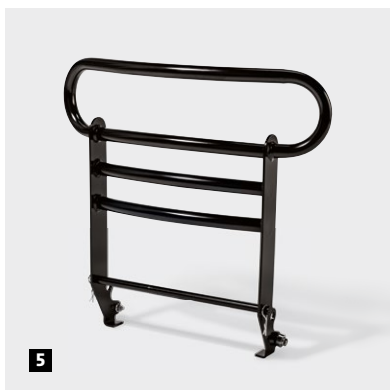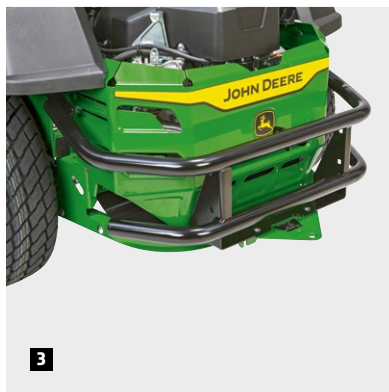

1 | VOORBUMPER

X100-serie	Dubbele buis
X300-serie	Enkele buis

Geef uw tractor een scherpere, assertievere uitstraling en bescherm de voorzijde tegen beschadiging.

2 | QUICK-TATCH GEWICHT 19 KG

X100-, X300-, X500-serie

Deze gietijzeren gewichten dienen als tegengewicht voor een zwaar aanbouwdeel en/of zorgen voor een grotere trekkracht en meer stabiliteit. Voor sommige toepassingen kan een gewichtensteun nodig zijn.

3 | ACHTERBUMPER

Z315E-, Z320M-, Z320R-achterbumper wordt geleverd met trekhaak aan de achterzijde in een set, Z515E, Z530M, Z545R

Kan op het buizenframe worden geschroefd om de achterzijde van uw ZTrak™-maaier te beschermen.

4 | TREKHAAK ACHTERZIJDE

Z315E-, Z320M-, Z320R-achterbumper wordt geleverd met trekhaak aan de achterzijde in een set, Z515E, Z530M, Z545R

Kan stevig aan het buizenframe worden vastgeschroefd. De beugel voor de achteropvangzak maakt deel uit van de trekhaak.

5 | BESCHERMBEUGEL

X300-serie, X500-serie

De beschermbeugel, die is gemaakt van robuuste stalen buizen voor jaren van gebruik, geeft een karakteristiek uiterlijk en beschermt de voorzijde van de tractor.

6 | VOETSTEUN EN RUBBEREN VLOERMAT

Z300-serie, Z500-serie
(Standaard op Z345R, Z545R)

Maakt maaien comfortabeler.



SPECIFICATIES

JOHN DEERE ZITMAAIERS

Wilt u alles weten en bent u klaar om u te verdiepen in de technische gegevens? Hier vindt u onze technische specificaties, zodat u alle modellen eenvoudig kunt vergelijken.



X100-SERIE

	X107	X127	X167	X117R	X147R	X167R
MOTOR						
Type	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
CE nominaal vermogen en toerental in kW (pk)*	11,11 (14,9) bij 3.200 t/min	12,36 (16,9) bij 3.050 t/min	15,00 (20,1) bij 3.350 t/min	10,84 (14,5) bij 3.100 t/min	12,36 (16,9) bij 3.050 t/min	12,36 (16,9) bij 3.050 t/min
Cilinderinhoud, cm³	500	656	724	500	656	656
Cilinders	Enkel, OHV	V-Twin, OHV	V-twin, OHV	Enkel, OHV	V-twin, OHV	V-twin, OHV
Inhoud brandstoftank, liter	9,1	9,1	9,1	7,5	7,5	7,5
TRANSMISSIE						
Type	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aandrijfsysteem	Rijsnelheidspedalen naast elkaar, tweewielaandrijving	Rijsnelheidspedalen naast elkaar, tweewielaandrijving	Rijsnelheidspedalen naast elkaar, tweewielaandrijving	Rijsnelheidspedalen naast elkaar, tweewielaandrijving	Rijsnelheidspedalen naast elkaar, tweewielaandrijving	Rijsnelheidspedalen naast elkaar, tweewielaandrijving
Cruisecontrol	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee
Vooruit/achteruit, km/u	8,9 / 4,8	8,9 / 4,8	8,9 / 4,8	8,9 / 3,2	8,9 / 3,2	8,9 / 3,2
BESTURING						
Type	Tweewielbesturing	Tweewielbesturing	Tweewielbesturing	Tweewielbesturing	Tweewielbesturing	Tweewielbesturing
Straal niet-gemaaid cirkel, cm	63,5	63,5	50,8	68,6	68,6	71,1
MAAIDEKOPTIES						
36 achteruitworp (92 cm)				■	■	
42 Edge™ mulch (107 cm)						
42 Edge™ (107 cm)	■	■				
42 Accel Deep™ (107 cm)						
42 achteruitworp (107 cm)						■
48 Edge™ (122 cm)			■			
48 Accel Deep™ (122 cm)						
54 Accel Deep™ (137 cm)						
Mulchen	Optioneel mulchdeksel, Optionele mulchset	Standaard mulchdeksel, Optionele mulchset	Standaard mulchdeksel, Optionele mulchset	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Maaihoogte, mm	25 – 100	25 – 101	25 – 101	25 – 90	25 – 90	25 – 100
Hefsysteem voor maaidek	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Inschakeling maaidek	Mechanisch	Mechanisch	Elektrisch	Mechanisch	Elektrisch	Elektrisch
OPVANGZAK						
Standaard/optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Standaard	Standaard	Standaard
Inhoud, liter	230	230	230	300	300	300
STOELTYPE	Standaard	Stoel met open rugleuning	Stoel met open rugleuning	Standaard	standaard hoog	standaard hoog
BANDEN						
Maat voor	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	16 × 6,5 – 8	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6
Maat achter	20 × 8 – 8	20 × 8 – 8	22 × 9,5 – 12	18 × 18,5 – 8	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8
AFMETINGEN						
Hoogte (incl. stoel), cm	102	112	114	102	102	102
Lengte, totaal, cm	177	177	192	242	242	253
Breedte, cm	118	118	131	96	96	111
Gewicht (±), kg	193	205	228	234	239	246

■ Standaard □ Optioneel

* Informatie over het motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de fabrikant van de motor en dient alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en -koppel bij gebruik kunnen lager zijn.



X300-SERIE

	X350	X350R	X370	X380
MOTOR				
Type	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
CE nominaal vermogen en toerental in kW (pk)*	13,7 (18,4) bij 3.100 t/min	13,7 (18,4) bij 3.100 t/min	13,7 (18,4) bij 3.100 t/min	14,7 (19,7) bij 3.300 t/min
Cilinderinhoud, cm³	726	726	726	726
Cilinders	V-twin, OHV	V-twin, OHV	V-twin, OHV	V-twin, OHV
Inhoud brandstoftank, liter	13,2	13,2	13,2	13,2
TRANSMISSIE				
Type	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aandrijfsysteem	Twin Touch™-snelheidsregelpedalen tweewielaandrijving	Twin Touch™-snelheidsregelpedalen tweewielaandrijving	Twin Touch™-snelheidsregelpedalen tweewielaandrijving	Twin Touch™-snelheidsregelpedalen tweewielaandrijving
Cruisecontrol	Ja	Ja	Ja	Ja
Vooruit/achteruit, km/u	8,9 / 6,4	8,5 / 6,4	8,9 / 6,4	10,0 / 5,6
BESTURING				
Type	Tweewielbesturing	Tweewielbesturing	Hydraulische 2-wielstuurbekrachtiging	Tweewielbesturing
Straal niet-gemaaid cirkel, cm	66 (42 Accel Deep™)	58,4 rechterkant / 77,1 linkerkant	76 (42 Accel Deep™)	53,3 (48 Accel Deep™)
MAAIDEOPTIES				
36 achteruitworp (92 cm)				
42 Edge™ mulch (107 cm)	☐		☐	
42 Edge™ (107 cm)				
42 Accel Deep™ (107 cm)	☐		☐	
42 achteruitworp (107 cm)		■		
48 Edge™ (122 cm)				
48 Accel Deep™ (122 cm)				☐
54 Accel Deep™ (137 cm)				☐
Mulchen	Standaard met 42 Accel Deep™	Standaard (alleen mulchplug)	Standaard met 42 Accel Deep™	Optioneel
Maaihoogte, mm	25–102	25–102	25–102	25–102
Hefstelsysteem voor maaidek	Voetpedaal	Voetpedaal	Hydraulisch	Voetpedaal
Inschakeling maaidek	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
OPVANGZAK				
Standaard/optioneel	Alleen optioneel met 42 Accel Deep™-dek	Standaard	Alleen optioneel met 42 Accel Deep™-dek	Alleen optioneel met 48 Accel Deep™-dek 54 Accel Deep™-dek
Inhoud, liter	250	270	250	250
STOELTYPE / HOOGTE RUGLEUNING	Luxe 38 cm	Luxe 38 cm	Luxe hoog 46 cm	Luxe hoog 46 cm
BANDEN				
Maat voor	15 × 6–6	15 × 6–6	15 × 6–6	15 × 6,5–8
Maat achter	20 × 10–8	20 × 10–8	20 × 10–8	22 × 11–10
AFMETINGEN				
Hoogte (incl. stoel), cm	117,1	117,1	124,4	124,4
Lengte, totaal, cm	181,7	246,8	181,7	183,6
Breedte, cm (pijp omhoog)	112 (42 Edge™ Mulch)	111,3	130 (42 Accel Deep™)	133,5 (48 Accel Deep™)
Gewicht (±), kg	255 (42 Edge™ Mulch)	306	269 (42 Accel Deep™)	301 (48 Accel Deep™)

■ Standaard □ Optioneel

* Informatie over het motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de fabrikant van de motor en dient alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en -koppel bij gebruik kunnen lager zijn.



X500-SERIE

	X584	X590
MOTOR		
Type	Benzine	Benzine
CE nominaal vermogen en toerental in kW (pk)*	15,1 (21,2) bij 3.350 t/min	16,6 (22,3) bij 3.250 t/min
Cilinderinhoud, cm³	726	726
Cilinders	V-Twin	V-Twin
Inhoud brandstoftank, liter	16,8	16,8
TRANSMISSIE		
Type	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aandrijfsysteem	Twin Touch™ -snelheidsregelpedalen tweewielaandrijving	Twin Touch™ -snelheidsregelpedalen tweewielaandrijving
Cruisecontrol	Ja	Ja
Vooruit/achteruit, km/u	11,6 / 8,4	11,6 / 8,4
BESTURING		
Type	Hydraulische vierwielbesturing	Tweewielbesturing
Straal niet-gemaaide cirkel, cm	38,1 (48 Accel Deep™)	68,6 (48 Accel Deep™)
MAAIDEKOPTIES		
42 Accel Deep™ (107 cm)		
48 Accel Deep™ (122 cm)	☐	☐
48 met hoge capaciteit (122 cm)		
54 Accel Deep™ (137 cm)	☐	☐
Mulchen	Optioneel	Optioneel
Maaahoogte, mm	25 – 102	25 – 102
Hefstelsysteem voor maaidek	Hydraulisch	Hydraulisch
Inschakeling maaidek	Elektrisch	Elektrisch
OPVANGZAK		
Standaard / optioneel	Optioneel	Optioneel
Inhoud, liter	250 of 500	250 of 500
STOELTYPE		
Hoogte rugleuning	Luxe hoog	Luxe hoog
Armleuning	53 cm	53 cm
	Optioneel	Optioneel
BANDEN		
Voor	16 × 6,5 – 8	16 × 6,5 – 8
Achterbanden	24 × 9,5 – 12	24 × 12 – 12
AFMETINGEN		
Hoogte (incl. stoel), cm	133,8	133,8
Lengte, totaal, cm	197,2	196,6
Breedte, cm – incl. maaidek (pijp omhoog)	133,5 (48 Accel Deep™)	133,5 (48 Accel Deep™)
Gewicht (±), kg	396	381

■ Standaard □ Optioneel

* Informatie over het motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de fabrikant van de motor en dient alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en -koppel bij gebruik kunnen lager zijn.





Z300-SERIE

	Z315E	Z320M	Z320R
MOTOR			
Type	Benzine	Benzine	Benzine
CE nominaal vermogen en toerental in kW (pk)*	12,1 (16,2) bij 3.000 t/min	12,7 (17,0) bij 3.000 t/min	12,7 (17,0) bij 3.000 t/min
Cilinderinhoud, cm³	656	726	726
Cilinders	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Inhoud brandstoftank, liter	11,36	11,36	11,36
TRANSMISSIE			
Type	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aandrijfsysteem	Bedieningshendels voor snelheid en richting (gecombineerd), tweewielaandrijving	Bedieningshendels voor snelheid en richting (gecombineerd), tweewielaandrijving	Bedieningshendels voor snelheid en richting (gecombineerd), tweewielaandrijving
Cruisecontrol	Nee	Nee	Nee
Vooruit/achteruit, km/u	10,5 / 6,5	10,5 / 6,5	10,5 / 6,5
BESTURING			
Type	Zero-Turn	Zero-Turn	Zero-Turn
Straal niet-gemaaide cirkel, cm	Zero-Turn-straal	Zero-Turn-straal	Zero-Turn-straal
MAAIDEKOPTIES			
42 Accel Deep™ (107 cm)	■	■	■
48 Accel Deep™ (122 cm)			
48 met hoge capaciteit (122 cm)			
Mulchen	Optioneel (Mulch Control)	Optioneel (Mulch Control)	Optioneel (Mulch Control)
Maaahoogte, mm	31,75 – 114,3, stapjes van 14 6 mm	31,75 – 114,3, stapjes van 14 6 mm	31,75 – 114,3, stapjes van 14 6 mm
Hefstelsysteem voor maaidek	Handmatig - voetbediend hefstelsysteem	Handmatig - voetbediend hefstelsysteem	Handmatig - voetbediend hefstelsysteem
Inschakeling maaidek	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
OPVANGZAK			
Standaard / optioneel	Optioneel - Maaien en uitwerpen	Optioneel - Maaien en uitwerpen	Optioneel - Maaien en uitwerpen
Inhoud, liter	230	230	230
STOELTYPE			
Hoogte rugleuning, cm	Middelhoge rugleuning	Hoge rugleuning	Hoge rugleuning
ArMLEuning	45,7	50,8 cm	50,8 cm
	Optioneel	Optioneel	Standaard
BANDEN			
Zwenkwielen voor	11 × 6,0 – 5	11 × 6,0 – 5	11 × 6,0 – 5
Achterbanden	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8	22 × 10,00 – 8
AFMETINGEN			
Hoogte (incl. stoel), cm	105,6	110	112,3
Lengte, totaal, cm	191,5	197,5	197,5
Breedte, cm – incl. maaidek	128	128	128
Gewicht (±), kg - incl. maaidek en vloeistoffen	254	257	262

■ Standaard □ Optioneel

* Informatie over het motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de fabrikant van de motor en dient alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en -koppel bij gebruik kunnen lager zijn.

Z500-SERIE

	Z515E	Z530M	Z545R
MOTOR			
Type	Benzine	Benzine	Benzine
CE nominaal vermogen en toerental in kW (pk)*	13,4 (18,0) bij 3.350 t/min	16,1 (21,6) bij 3.350 t/min	15,3 (20,5) bij 3.250 t/min
Cilinderinhoud, cm³	656	726	724
Cilinders	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Inhoud brandstoftank, liter	17	17	17
TRANSMISSIE			
Type	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aandrijfsysteem	Bedieningshendels voor snelheid en richting (gecombineerd), tweewielaandrijving	Bedieningshendels voor snelheid en richting (gecombineerd), tweewielaandrijving	Premium-bedieningshendels voor snelheid en richting (gecombineerd), tweewielaandrijving
Cruisecontrol	Nee	Nee	Nee
Vooruit/achteruit, km/u	12,9 / 6,4	12,9 / 6,4	14,5 / 7,2
BESTURING			
Type	Zero-Turn	Zero-Turn	Zero-Turn
Straal niet-gemaaid cirkel, cm	Zero-Turn-straal	Zero-Turn-straal	Zero-Turn-straal
MAAIDEKOPIES			
42 Accel Deep™ (107 cm)			
48 Accel Deep™ (122 cm)	■	■	
48 met hoge capaciteit (122 cm)			■
Mulchen	Optioneel (Mulch Control)	Optioneel (Mulch Control)	Optioneel (mulchset)
Maaihoogte, mm	25 – 102, stapjes van 6 mm	25 – 102, stapjes van 6 mm	25 – 102, stapjes van 6 mm
Hefsysteem voor maaidek	Voetbediend hefsysteem	Voetbediend hefsysteem	Voetbediend hefsysteem
Inschakeling maaidek	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
OPVANGZAK			
Standaard / optioneel	Optioneel – PowerFlow	Optioneel – PowerFlow	Optioneel – PowerFlow
Inhoud, liter	230	230	230
STOELTYPE			
	Middelhoge rugleuning	Hoge rugleuning / ComfortGlide™	Extra hoge rugleuning / ComfortGlide™
Hoogte rugleuning, cm	45,7 cm middelhoge rugleuning	50,8 cm	57,1 cm
Armleuning	Ja	Ja	Ja
BANDEN			
Zwenkwielen voor	13 × 6,5 – 6	13 × 6,5 – 6	13 × 6,5 – 6
Achterbanden	22 × 9,5 – 10	22 × 9,5 – 10	23 × 10,5 – 12
AFMETINGEN			
Hoogte (incl. stoel), cm - rolbeugel neer	121	121	122,8
Hoogte (incl. stoel), cm - rolbeugel omhoog	178	178	179,6
Lengte, totaal, cm	195,3	195,3	208
Breedte, cm – incl. maaidek	158,7	158,7	158,7
Gewicht (±), kg	351	353	379

■ Standaard □ Optioneel

* Informatie over het motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de fabrikant van de motor en dient alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en -koppel bij gebruik kunnen lager zijn.





Z700-SERIE

Z740R	
MOTOR	
Type	Benzine
CE nominaal vermogen en toerental in kW (pk)*	16,2 (21,7) bij 3.100 t/min
Cilinderinhoud, cm ³	726
Cilinders	V-Twin – kopklep
Inhoud brandstoftank, liter	30,2
TRANSMISSIE	
Type	Hydrostatisch
Aandrijfsysteem	Dubbele premium-hendels
Cruisecontrol	Nee
Vooruit/achteruit, km/u	13,7 / 6,3
BESTURING	
Type	Zero-Turn
Straal niet-gemaaide cirkel, cm	Zero-Turn-straal
MAAIDEOPTIES	
42 Accel Deep™ (107 cm)	
48 Accel Deep™ (122 cm)	
48 met hoge capaciteit (122 cm)	
54 Accel Deep™ (137 cm)	
PRO met hoge capaciteit (122 cm)	■
PRO met hoge capaciteit (137 cm)	■
Mulchen	
Maaihoogte, mm	38 – 127
Hefstelsysteem voor maaidek	Voetbediend hefstelsysteem
Inschakeling maaidek	Elektrisch
OPVANGZAK	
Standaard / optioneel	
Inhoud, liter	
STOELTYPE	
	Hoge rugleuning met verstelbare armleuningen, en ComfortGlide™-vering, mechanisch; aanpasbaar aan gewicht
Hoogte rugleuning, cm	61 cm
Armleuning	Ja
BANDEN	
Zwenkwielen voor	13 × 6,5-6 lekvrij-ontwerp
Achterbanden	24 × 9,5-12 (dekken van 122 cm) 24 × 12-12 (dekken van 137 cm)
AFMETINGEN	
Hoogte (incl. stoel), cm - rolbeugel omhoog	182
Lengte, totaal, cm	208
Breedte, cm – incl. maaidek	48 HC-dek: 158 54 HC-dek: 173
Gewicht (±), kg	48 HC-dek: 486 54 HD-dek standaardbanden: 508 54 HD-dek Tweel: 517

■ Standaard □ Optioneel

* Informatie over het motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de fabrikant van de motor en dient alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en -koppel bij gebruik kunnen lager zijn.

X900-SERIE

	X940	X948	
MOTOR			
Type	Diesel	Diesel	
Nominaal motorvermogen kW (pk)*, bruto SAE J1995	18 (24,5) bij 3.400 t/min	18 (24,5) bij 3.400 t/min	
Cilinderinhoud, cm³	903	903	
Cilinders	Drie gietijzeren bussen	Drie gietijzeren bussen	
Injectie	Indirect	Indirect	
Inhoud brandstoftank, l	19,7	19,7	
VOERTUIG			
Tractieaandrijving	Hydrostatisch	Hydrostatisch	
Aandrijfsysteem	Twin Touch™-snelheidsegelpedalen, tweewielaandrijving, tweewielbesturing	Twin Touch™-rijsnelheidspedalen, vierwielaandrijving, tweewielbesturing	
Max. snelheid, km/u, vooruit	13,7	13,7	
Max. snelheid, km/u, achteruit	9,7	9,7	
Cruisecontrol	Standaard	Standaard	
Differentieelblokkering	Standaard	Standaard	
Remsysteem	Interne natte schijfremmen; handbediende parkeerrem; dynamisch remmen	Interne natte schijfremmen; handbediende parkeerrem; dynamisch remmen	
HYDRAULIEK			
Dubbelwerkende ventielen (SCV's)	2 dubbelwerkend	2 dubbelwerkend	
Hydraulische opbrengst, l/min.	21,6	21,6	
MAAIDEKKEN			
Leverbare breedtes/type, cm	122 / 137 / 152	122 / 137 / 152	
Constructie maaidek	Gesmeed staal – 137/152 drive-over constructie	Gesmeed staal – 137/152 drive-over constructie	
Inschakeling aftakas	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch	
Maaidekaandrijving	As - 137/152 optioneel AutoConnect™	As - 137/152 optioneel AutoConnect™	
Dek heffen/neerlaten	Hydraulisch	Hydraulisch	
Maaihoogetebereik/stappen, cm	2,5 – 13,3 / 0,6	2,5 – 13,3 / 0,6	
Aantal messen	3	3	
Vooraf ingestelde maaihoogete	Vanaf bestuurdersplatform - standaard	Vanaf bestuurdersplatform - standaard	
OPVANGSYSTEEM (optioneel)			
Type	Grascollector met 3 zakken	Grascollector met 3 zakken	
Inhoud, liter	500	500	
Maximale hefhoogte, cm	–	–	
Vulindicator	–	–	
BEDIENINGSPLATFORM			
Standaard	2-delige professionele comfortstoel (hoogte rugleuning 53,3 cm), vering, optionele armleuning, geleiderail met 14 posities (14,8 cm)	2-delige professionele comfortstoel (hoogte rugleuning 53,3 cm), vering, optionele armleuning, geleiderail met 14 posities (14,8 cm)	
Optioneel	Standaard- of luchtgeveerde stoel	Standaard- of luchtgeveerde stoel	
AFMETINGEN			
Lengte, cm	191	191	
Hoogte zonder cabine, rolbeugel omhoog, cm	198	198	
Hoogte met cabine, cm	189	189	
Gewicht in kg, zonder brandstof of maaidek	472	513	
Breedte zonder maaidek, cm	119	119	
Bodemvrijheid, cm	18	18	
Voorbanden	18 × 8,50 – 8	18 × 8,50 – 10	
Achterbanden	26 × 12,00 – 12	26 × 12,00 – 12	
VEILIGHEID	Optie voor werking tijdens achteruitrijden (RIO)	Optie voor werking tijdens achteruitrijden (RIO)	

X949		X950R	
	Diesel		Diesel
	18 (24,5) bij 3.400 t/min		18,5 (25,2) bij 3.200 t/min
	903		1.116
	Drie gietijzeren bussen		Drie gietijzeren bussen
	Indirect		Indirect
	19,7		20,4
	Hydrostatisch		Hydrostatisch
	Twin Touch™-rijsnelheidspedalen, vierwielaandrijving, vierwielbesturing		Twin Touch™-snelheidsegelpedalen, tweewielaandrijving, tweewielbesturing
	13,7		14,5
	9,7		9,7
	Standaard		Standaard
	Standaard		Standaard, hydraulische tractiehulp
	Interne natte schijfremmen; handbediende parkeerrem; dynamisch remmen		Interne natte schijfremmen; handbediende parkeerrem; dynamisch remmen
	2 dubbelwerkend		Multifunctionele hendel
	21,6		20,9
	122 / 137 / 152		122 / 137
	Gesmeed staal – 137/152 drive-over constructie		Gesmeed staal
	Elektro-hydraulisch		Elektrische aandrijfkoppeling
	As - 137/152 optioneel AutoConnect™		As
	Hydraulisch		Hydraulisch
	2,5 – 13,3 / 0,6		2,5 – 11,2 / 0,6
	3		2
	Vanaf bestuurdersplatform - standaard		Vanaf bestuurdersplatform - standaard
	Grascollector met 3 zakken		Optioneel lage of hoge uitworp
	500		Lage uitworp: 570 ; Hoge uitworp: 650*
	–		Hoge uitworp: 203,7
	–		Realtime ultrasone vuldetectie
	2-delige professionele comfortstoel (hoogte rugleuning 53,3 cm), vering, optionele armleuning, geleiderail met 14 posities (14,8 cm)		2-delige professionele comfortstoel (hoogte rugleuning 53,3 cm); vering, optionele armleuning
	Standaard- of luchtgeveerde stoel		Standaard- of luchtgeveerde stoel
	191		Lage uitworp: 338 Hoge uitworp: 345
	198		208
	189		194
	550		Lage uitworp: 822 Hoge uitworp: 1.014 – incl. trechter
	122		118
	18		14,5
	18 × 8,50 – 10		18 × 8,5 – 8
	26 × 12,00 – 12		26 × 12 – 12
	Optie voor werking tijdens achteruitrijden (RIO)		Optie voor werking tijdens achteruitrijden (RIO)

KOM ER SNEL EN KRIJG DINGEN GEDAAN

VAN DE WERKPAARDEN VOOR ZWARE LASTEN
TOT VOLWAARDIGE OFFROADERS ... VOOR
ELKE KLUS BESTAAT ER EEN GATOR™ -
UNIVERSEEL VOERTUIG



Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen sommige illustraties en teksten gaan over financieringen, kredieten, verzekeringen, productspecificaties en accessoires die niet leverbaar zijn in alle landen. Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor details. John Deere behoudt zich het recht voor technische gegevens en ontwerpen van de in deze documentatie beschreven producten te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Het groen en geel kleurschema, het logo met het springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken van Deere & Company.